



UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI

Projecte de Senyalització
del Campus de Sescelades
(Tarragona)

Característiques tècniques

A

60 cm



1.200 cm



UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI

Campus de Sescelades


140 cm

600 cm



200 cm

B

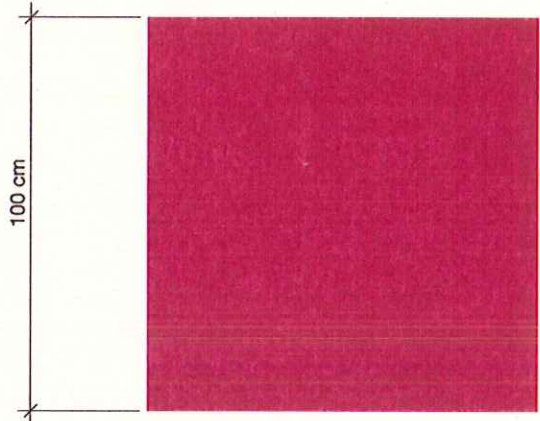

250 cm

67 cm

183 cm

120 cm

100 cm

63 cm

33 cm

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

MAPA DEL CAMPUS DE SESCELADES




← ↑ →

Edifici N5 Edificis N4-N3 Edificis N2-N1-N0




Edificis E Edificis W-S

Campus de Sescelades



C

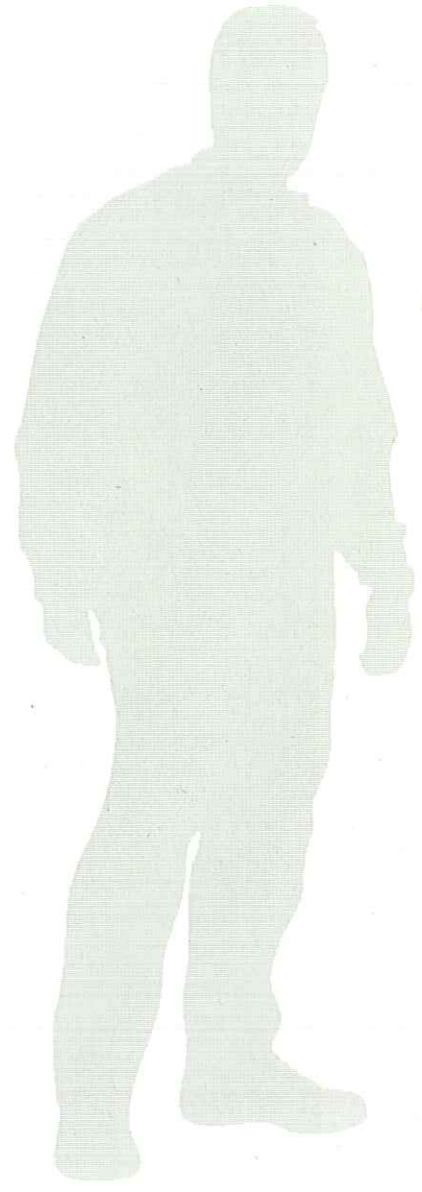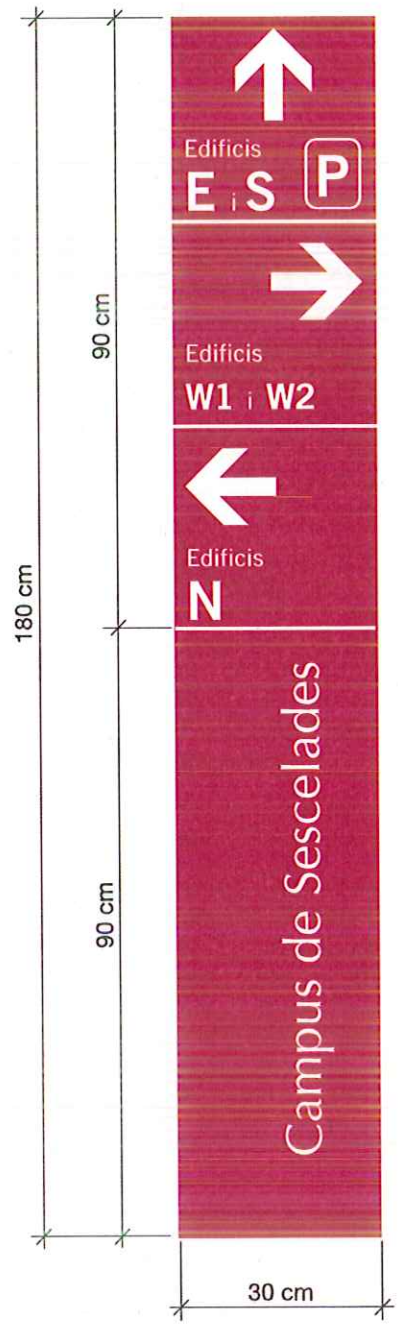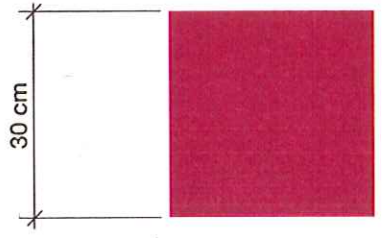



D

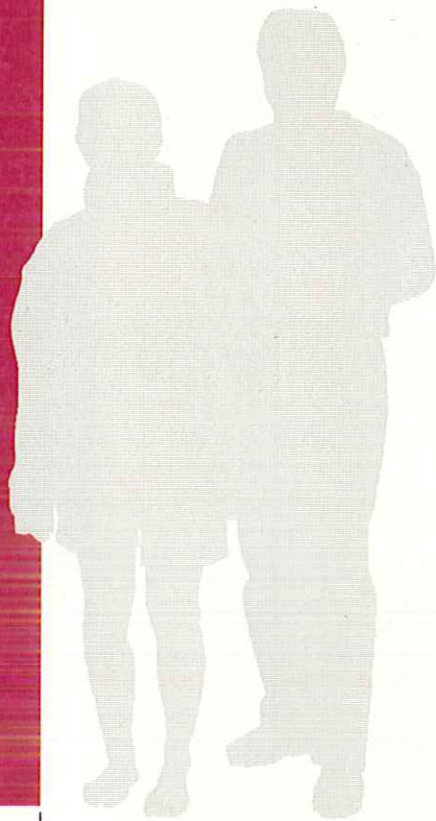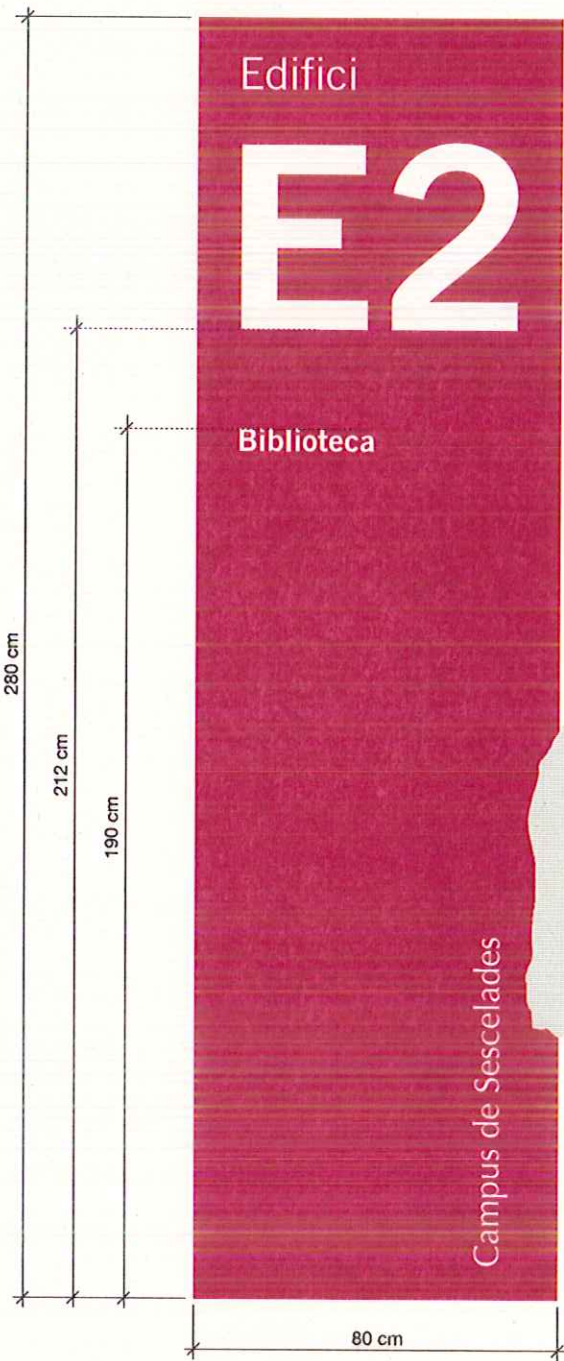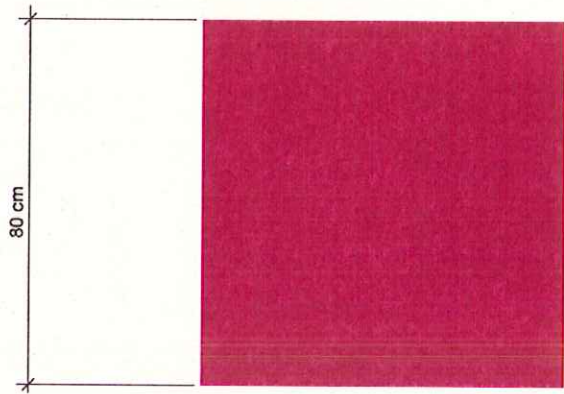


E

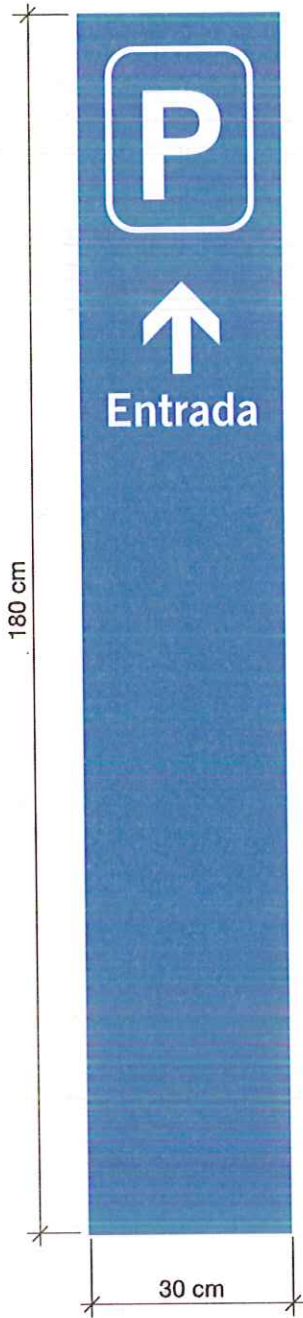




F

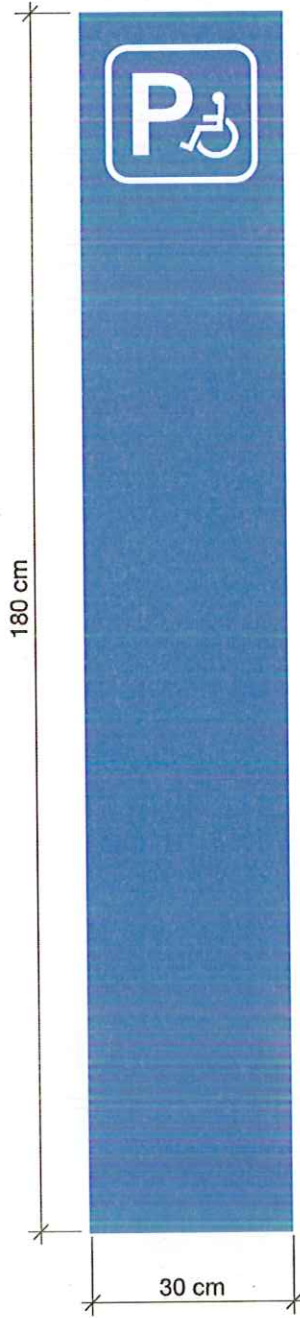

G

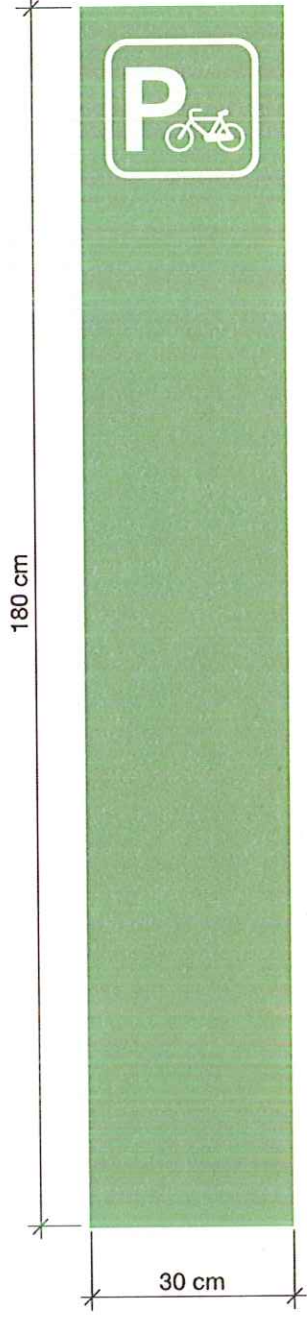

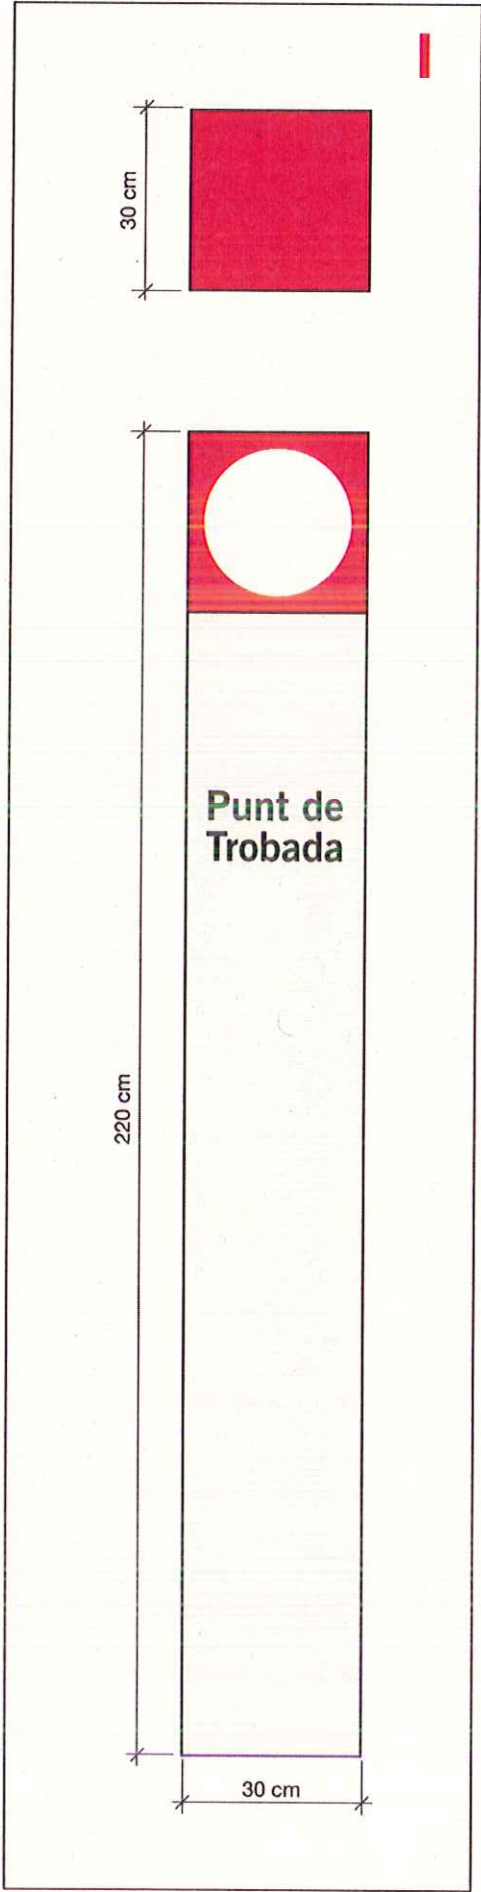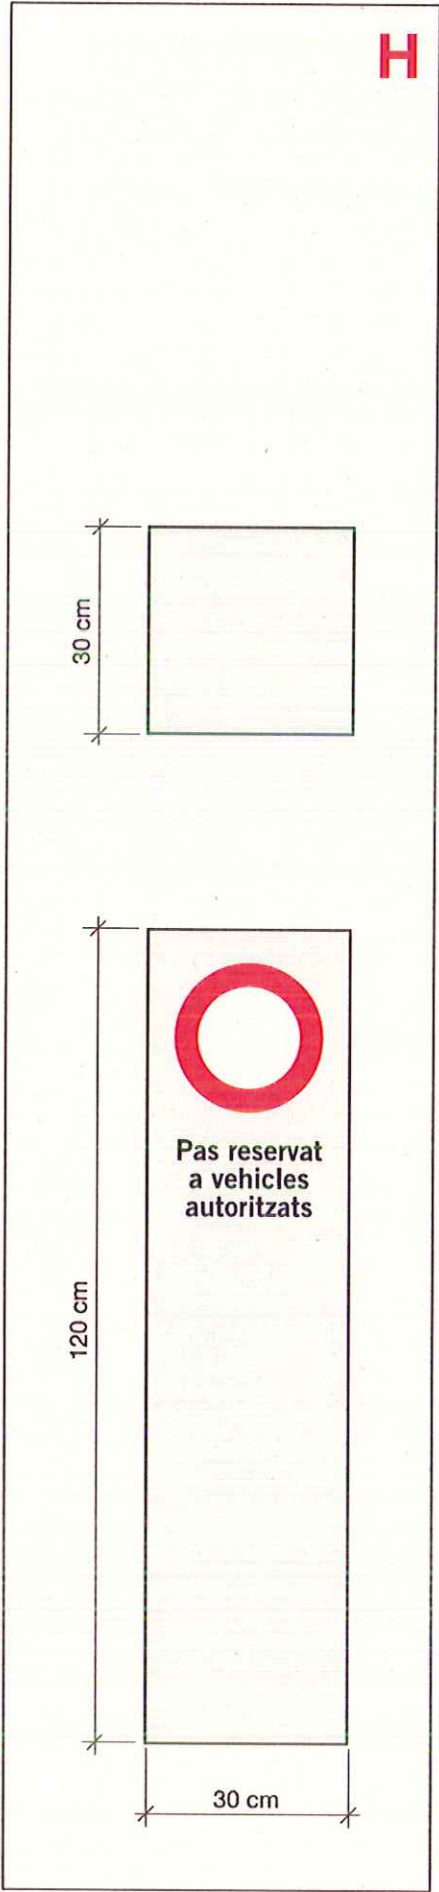

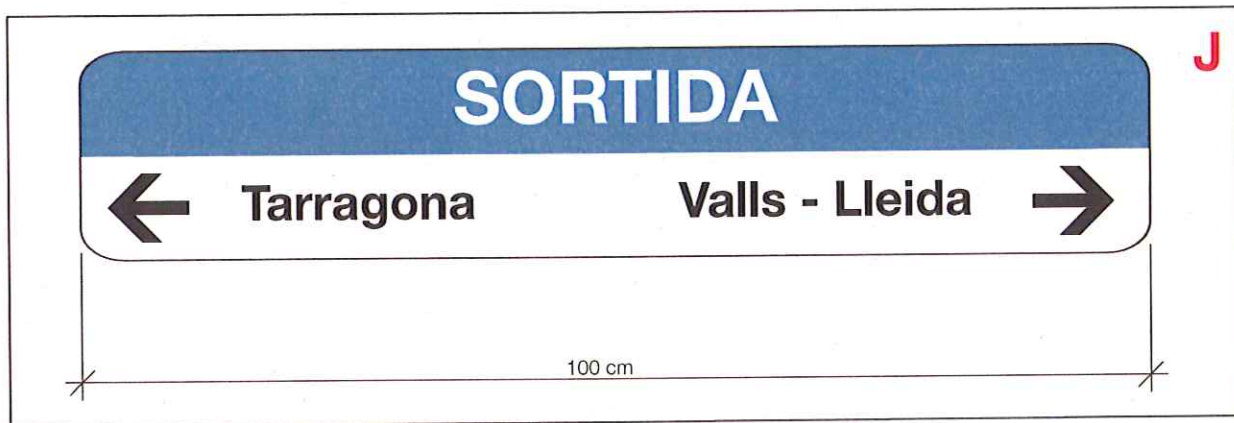

	QUANTITAT	CARES AMB INSCRIPCIÓ
A	1	2
B	8	4
C	18	4
D	18	4
E	3	4
F	1	4
G	4	5
H	9	1
I	5	4
J	3	1

CARACTERÍSTIQUES GENÈRIQUES DELS MONÒLITS

Construcció dels monòlits

Planxa d'alumini (Dibond, Alubond...) de 4mm de gruix

Acabats de l'encaix entre frontals

Cantos arrodonits o biselats

Estructures interiors

Metàl·liques, construïdes amb tuberies d'acer galvanitzat

Cimentació

Amb espàrrecs de M12 i pletines receptores incrustades

Retolació

En vinil retallat o serigrafiada (10 anys de duració garantida) amb protecció antivandàlica i antigraffiti

CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS DE L'ELEMENT TOTÈMIC

Construcció, acabats, estructura i cimentació adequades al projecte d'enginyeria proposat pel concursant

PRESSUPOST

El pressupost ha d'incloure:

- Producció
- Retolació
- Cimentació
- Muntatge
- Transport
- Prototipus per a la seva aprovació i legalització
- Projecte d'enginyeria (únicament en el cas de l'element totèmic)

PRESSUPOST

	DESCRIPCIÓ SENYALS	QUANTITAT	PREU UNITARI	PREU TOTAL
A	Monòlit	1	35.600,00	35.600,00
B	Punts d'informació	8	3.500,00	28.000,00
C	Senyals direccionals	18	1.000,00	18.000,00
D	Identificació d'edifici	18	3.135,00	56.430,00
E	Pàrquings vehicles	3	1.000,00	3.000,00
F	Pàrquings vehicles (minusvàlids)	1	1.000,00	1.000,00
G	Pàrquings bicicletes	4	1.000,00	4.000,00
H	Accessos especials	9	840,00	7.560,00
I	Punts de trobada	5	1.365,00	6.825,00
J	Plaques sortida pàrquings vehicles	3	325,00	975,00

Total producció i retolació 161.390,00

Total transport, muntatge i cimentació 37.900,00

Suma 199.290,00

Impost sobre Valor Afegit (IVA) 31.886,40

TOTAL 231.176,40

Jaume Bach Sastre
Enginyer Tècnic Industrial



Tarragona, octubre de 2009